

BLIZZARD

LUFTECHNIK

**Системы центрального пылеудаления
Блиццард Люфттехник ГмбХ (Германия)**

НОВЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ





Принцип действия системы чистый дом:

1. Вы вставляете шланг в пневморозетку на стене и начинаете пылесосить.
2. Пыль проходит через шланг, пневморозетку, трубопровод в стене и попадает в пылесборник силового блока, расположенного в гараже или лоджии.
3. Крупная пыль задерживается в пылесборнике, а мелкая аллергенная выбрасывается через пневмовыхлоп из дома.



Выгоды системы чистый дом:


1. 100% удаление пыли и аллергенов. Система не выбрасывает отработанный воздух обратно в помещение, а выводит его наружу.
2. Отсутствие шума, потому что силовой блок расположен в гараже или лоджии.
3. Комфортно убирать. Не нужно носить по этажам тяжелый пылесос, лишь легкий шланг. Пепел из камин можно убрать специальным сепаратором, а мусор на кухне — с помощью пневмосовка. Просто сметите мелкий мусор и откройте пневмосовок ногой — и мусор исчезнет в трубопроводе.
4. Систему не нужно чистить каждый раз после уборки.
5. Обычным пылесосом ничего не стоит поцарапать мебель. Этого не случится при использовании системы Блиццард.



E-Klasse

Эффективная площадь уборки — до 350 м². Благодаря изысканному дизайну идеально подходит для квартир, таунхаусов и домов, где нет отдельного помещения для силового блока. Радиоуправление и управляющий кабель для подключения опций. Прямоточный двигатель в модели M10 и обводные двигатели в моделях M30 и C40. Эргономичная ручка мусоросборника. Легкий уборочный шланг. Сотни комбинаций цветов и форм беспроводных пневморозеток совместимых с рамками Bticino и Vimar. Гарантия 2 года.

Беспроводные пневморозетки

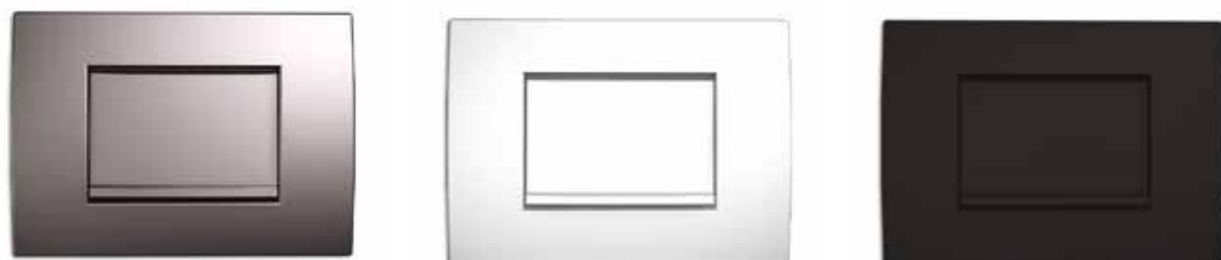

Параметры	M10	M30	C40
Эффективная площадь уборки, м ²	150	250	350
Потребляемая мощность, кВт	1,25	1,45	1,45
Полезная мощность, аэроватт	556	615	615
Воздушный поток, м3/час	230	179	179
Разрежение, кПа	28	38,7	38,7
Емкость пылесборника, л	8	18	18
Высота, мм	600	1041	1041
Диаметр, мм	300	300	300



S-Klasse

Эффективная площадь уборки — до 700 кв.м. Высокий запас прочности. Электронный ассистент (DE) — контроль периодичности очистки пылесборника и замены фильтра, тестирование засора и утечки в трубопроводе. Регулирование мощности. Лидер на рынке по бесшумности работы. Гарантия 2 года.

Параметры	C 600 DE Silverline	S 700 DE Silverline	C 600 AE Silverline	S 700 AE Silverline
Эффективная площадь уборки, м ²	300	700	300	700
Потребляемая мощность, кВт	1,8	2	1,8	2
Полезная мощность, аэроватт	680	730	680	730
Воздушный поток, м3/час	224	241	224	241
Разрежение, кПа	29,6	31,5	29,6	31,5
Емкость пылесборника, л	9,5	16	9,5	16
Высота, мм	800	1080	800	1080
Диаметр, мм	300	350	300	350
Электронный ассистент	Да	Да	Нет	Нет





R-Klasse

Эффективная площадь уборки — до 900 м². Высокое разрежение (до 45 кПа) — высокое качество уборки. Бессменный картриджный фильтр. Блоки оборудования надежными, тихими и эффективными электродвигателями. В моделях силовых блоков с индексом Intel (IntelligentSystem) управление производится по радиоканалу. Информационная панель на рукоятке шланга сообщает, когда почистить фильтр, выбросить мусор из пылесборника, провести техническое обслуживание. Гарантия 2 года.

Параметры	360 Control	430 Control	360 Intel	430 Intel
Эффективная площадь уборки, м ²	500	900	500	900
Потребляемая мощность, кВт	1,8	2,4	1,8	2,4
Полезная мощность, аэроватт	584	850	584	850
Воздушный поток, м ³ /час	190	260	190	260
Разрежение, кПа	37	45	37	45
Уровень шума, дБ	54	58	54	58
Емкость пылесборника, л.	22	32	22	32
Высота, мм	1005	1135	1005	1135
Диаметр, мм	306	376	306	376




Интегрированный шланг

Интегрированный в систему воздуховодов шланг позволяет быстро приступить к уборке. Извлеките из пневморозетки нужную длину шланга, зафиксируйте и нажмите включить. Внутри трубы может располагаться шланг длиной до 12 метров. По окончании уборки шланг автоматически скроется внутри воздуховодов за счет мощности всасывания силового блока. Для быстрого и удобного извлечения шланга из воздуховодов используются специальные плавные отводы.

H2 — кнопка on/off расположена на корпусе пневморозетки и по линии управления 10В подключена к силовому блоку. Совместима с оборудованием S-Klasse, R-Klasse Control, E-Klasse.

H3 Intel — управление включением и выключением с рукоятки уборочного комплекта + электронный ассистент по Wireless-каналу. Совместима с оборудованием R-Klasse IntelligentSystem

Порядок использования:

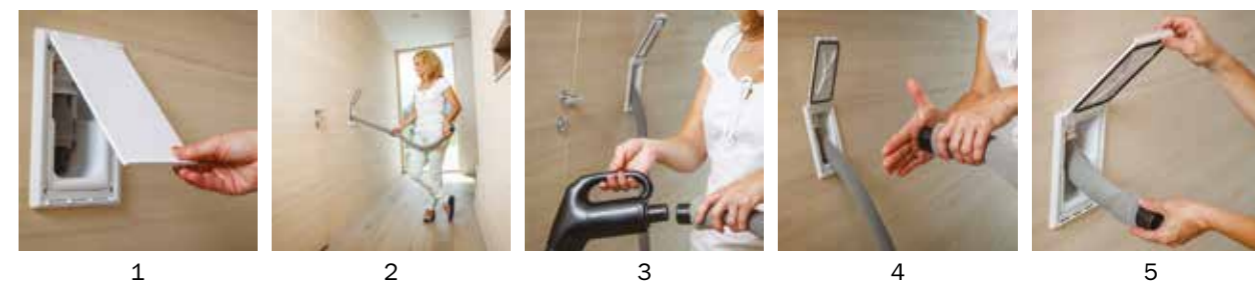

Для начала работы откройте крышку пневморозетки H3 (1) и вытяните шланг на необходимую для уборки длину (2). Зафиксируйте шланг. Присоедините к шлангу ручку уборочного комплекта с радиоуправлением R-Klasse Intel (3). Включите силовой блок, нажав клавишу на ручке уборочного шланга, и выберите на рукоятке комфортный режим мощности всасывания; После окончания уборки отсоедините от шланга ручку уборочного комплекта. Закройте ладонью всасывающее отверстие шланга (4). Шланг начнет всасываться внутрь воздуховодов. Выключите силовой блок на рукоятке и закройте крышку пневморозетки (5).



BLIZZARD

LUFTECHNIK



Профессиональные системы. Референс-лист.

Для уборки общественных, коммерческих объектов и частных резиденций используются профессиональные системы с ресурсом работы 30,000 часов и возможностью одновременной уборки несколькими операторами.

Более 50 объектов в России:

Филармония парка Зарядье, Московская Соборная мечеть, Академия спорта Ирины Винер, Патриарший дворец Московского Кремля, Исторический музей на Красной площади, Большой Драматический театр в Санкт-Петербурге, Большой театр (ПСК ГАБТ), Президентский санаторий «Русь» в Сочи и другие.

Blizzard Lufttechnik GmbH, Neuer Wall 50, Hamburg, D-20354, Germany (Unter den Linden 21, D-10117, Berlin — экспорт Восточная Европа).

Узнайте больше про наши инновационные продукты в Представительстве Blizzard в России и странах СНГ или у наших авторизованных партнеров.

WWW.BLIZZARD-LT.RU
INFO@BLIZZARD-LT.RU

тел. +7 495 22 11 911
моб. +7 963 62 11 911